

# Fabrika Son Durum İzleme Örnek Uyarlama

Fabrika Son Durum İzleme Örnek Uyarlama ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Logo Netsis üzerindeki "Fabrika Son Durumu" ekranının hangi mantıkla çalıştığını ve ekranın kullanım detaylarını içeren "Fabrika Son Durum İzleme Tanıtım Dokümanı" sistemde halihazırda bulunmaktadır. Bu dokümanda ise tanıtım dokümanında verilen detayların, örnek senaryolar üzerinden anlatılarak pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Örnek uyarlama dokümanı incelenirken tanıtım dokümanından da yararlanılması önerilmektedir. Logo Netsis üzerindeki fabrika son durumu ekranının veri kaynağı kullanımı bakımından 3 farklı senaryosu vardır:

- İleri üretim planlama (çizelgeleme) modülünün veri kaynağı olarak kullanıldığı senaryo.
- Kapasite planlama uygulamasının veri kaynağı olarak kullanıldığı senaryo.
- Reçete kaydı ekranının veri kaynağı olarak kullanıldığı senaryo.

Bu örnek uyarlama dokümanında, kapasite planlama uygulamasının ve reçete kaydı ekranının kullanıldığı senaryolar ele alınacaktır.

## Reçete Kaydı Ekranının Kullanıldığı Senaryo

Çizelgeleme ve kapasite planlama uygulaması kullanmayan bir kullanıcının fabrika son durumu ekranını kullanabilmesi için gerekli olan vardiya planlarına ve ürün birim sürelerine sırasıyla; MRP modülü altındaki fabrika çalışma takvimi ve reçete kayıtlarındaki operasyon sürelerinden ulaşılmaktadır. Bu bağlamda fabrika çalışma planının tanımlanabilmesi için Üretim-MRP-Kayıt-Takvim Tanımlamaları-Fabrika Çalışma Takvimi yolu izlenmelidir. Fabrika çalışma planı yerine aynı yol izlenerek ulaşılabilen "İstasyon Çalışma Takvimi" de kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda kullanılabilir ancak bu uyarlamada fabrika çalışma takvimi üzerinden gidilecektir.

Ekran Görüntüsü 1

Örnek uyarlamamız sırasında kullanılmak üzere şöyle bir vardiya planıyla çalıştığımız varsayımıyla başlayalım; her biri 8 saatlik 3 vardiyayla çalışıyoruz ve ilk vardiya 00:00'da çalışmaya başlıyor. Bu durumda fabrika çalışma takvimi tanımından da önce, ilk olarak MRP parametreleri içindeki MRP II parametre ayarlarının yapılması gerekmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 1)

1. ekran görüntüsünde görülebileceği gibi, vardiyaların başlangıç saatleri ve toplam süreleri MRP parametreleri içinden girilmiştir. Fabrika son durumu ekranı tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Ayrıca vardiyada çalışan kişi sayıları ve reçete kaydı ekranındaki operasyon sürelerinin birimi de (dakika ya da saat) ilgili ekran üzerinden yapılmıştır. MRP parametre ayarlarının yapılmasının ardından fabrika çalışma takvimi tanımlamaları yapılmalıdır. 3 vardiyayla çalışmaya uygun olacak şekilde yapılan tanımlamalar 2. ekran görüntüsünde gösterilmiştir.

**Fabrika Çalışma Takvimi**

Takvim Kodu: 10 FABRİKA SON DURUMU

Ay: Haziran Yıl: 2019 Takvim Oluştur

Tarih: 01.06.2019 Cumartesi

Vardiya Sayısı: 3

Tarih	Gün	Vardiya Sayısı
17.06.2019	Pazartesi	3
18.06.2019	Salı	3
19.06.2019	Çarşamba	3
20.06.2019	Perşembe	3
21.06.2019	Cuma	3
22.06.2019	Cumartesi	3
23.06.2019	Pazar	3
24.06.2019	Pazartesi	3
25.06.2019	Salı	3
26.06.2019	Çarşamba	3
27.06.2019	Perşembe	3
28.06.2019	Cuma	3
29.06.2019	Cumartesi	3
30.06.2019	Pazar	3
01.07.2019	Pazartesi	3

**Ekran Görüntüsü 2**

Vardiya düzeni ve fabrika çalışma takvimi belirlendikten sonra operasyonlar ve ürünlerin birim süreleri ile ilgili tanımların yapılması gerekmektedir. Bu nokta asıl amacımızın fabrika son durumu ekranının kullanımının pekiştirilmesi olması sebebiyle, son derece basit bir sistem kurgulayacağız. Öncelikle bir adet istasyon tanımı yaparak başlayalım. (Bkz. Ekran Görüntüsü 3)

**İş İstasyonu Tanımlama**

İstasyon Kodu: IST10 İstasyon İsmi: İSTASYON 10

Departman Kodu:

İşçilik Maliyeti: 0,00 Hedef Kuyruk Süresi: 0

Genel Üretim Maliyeti: 0,00 Ortalama Kuyruk Süresi: 0

Hazırlık Süresi: 0 Maks. Kuyruk Süresi: 0

Üretim Süresi: 0 Maks. Kuyruk İzni: 0

Std. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 1.Vardiya: 1 1. Vardiya Başlangıcı: 00:00:00

Maks. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 1.Vardiya: 0 1. Vardiya Toplam Süresi: 8 Saat

Std. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 2.Vardiya: 1 2. Vardiya Başlangıcı: 08:00:00

Maks. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 2.Vardiya: 0 2. Vardiya Toplam Süresi: 8 Saat

Std. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 3.Vardiya: 1 3. Vardiya Başlangıcı: 16:00:00

Maks. Eşzamanlı Operasyon Sayısı/ 3.Vardiya: 0 3. Vardiya Toplam Süresi: 8 Saat

İstasyon Kodu	İstasyon İsmi	Departman Kodu	İşçilik Maliyeti	Genel Üretim Maliyeti	Hazırlık Süresi
> IST10	İSTASYON 10		0,00	0,00	0

**Ekran Görüntüsü 3**

İleri üretim planlama modülü kullanılmadığından, istasyon tanımı MRP modülünün altından yapılmalıdır. Üretim-MRP-Kayıt İş İstasyonu Tanımlama yolu izlenerek ilgili ekrandan "IST10" kodlu bir istasyon tanımı yapılmıştır. İş istasyonu tanımı yapılırken kayıtlı tüm vardiyalar için "Standart Eşzamanlı Operasyon Sayısı/X. Vardiya" bilgilerinin doldurulmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Bu kaydın ardından bir de makine tanımı yapılmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 4)

**Makine Tanımlama**

Rehber Paketi: Serbest

Şirket Kodu: ENTERPRISE9 Demirbaş Kodu: MAK10

Demirbaş İsmi: MAKİNE 10 Grup Kodu:

Üretim Süresi: 0 İstasyon Kodu: IST10

Hazırlık Süresi: 0 Durum: ☒ Aktif ☐ Pasif

Birim Maliyet: 0,00 Önem Derecesi: 0 Makine Seri No:

Masraf Kodu:

Verimlilik Katsayı: 1,00

Makine Sayısı: 1

Açıklamalar:

Şirket Kodu	Demirbaş Kodu	Demirbaş İsmi	İstasyon Kodu	İstasyon İsmi	Birim M
> ENTERPRISE9	MAK10	MAKİNE 10	IST10	İSTASYON 10	

**Ekran Görüntüsü 4**

Yine MRP modülünün altından yapılan makine tanımlaması için Üretim-MRP-Kayıt-Makine Tanımlama yolu izlenmiştir. Ekran üzerinden "MAK10" kodlu bir makine tanımlanmıştır. Bu işlemin ardından bir de operasyon tanımlaması yapılması gerekmektedir. Operasyon tanımları da aynı şekilde MRP modülünün altından yapılmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 5)

**Operasyon Tanımlama**

Operasyon Kodu: OP10

Operasyon İsmi: OPERASYON 10

İstasyon Kodu: IST10 İstasyon İsmi: İSTASYON 10

Sim.Tez. Miktarı: 1,00

Geçiş Miktarı: 0,00

Hazırlık Süresi: 0,00

Üretim Süresi: 0,00

Geçiş Süresi: 0,00

Operasyon Açıklama:

Operasyon Kodu	Operasyon İsmi	İstasyon Kodu	Sim.Tez. Miktarı	Geçiş Miktarı
> OP10	OPERASYON 10	IST10	1	

**Ekran Görüntüsü 5**

"OP10" kodu operasyon tanımı da Üretim-MRP-Kayıt-Operasyon Tanımlama yolu kullanılarak tanımlanmıştır. Böylece içinde "Makine 10"u barındıran bir "İstasyon 10" ve bu makinede gerçekleşecek bir "Operasyon 10" tanımlanmış olduk.

Son olarak da bu sistemde üretilecek bir son ürüne ihtiyacımız var. Bu noktada sisteme "Yarı Mamul 10" ve "Mamul 10" olmak üzere 2 adet stok kartı kaydı yapılmıştır. Bu örnekte YM10'un (yarı mamul 10) Operasyon 10'a girdiği ve sonuçta bir MAMUL10 üretimi gerçekleştiği varsayılmaktadır. Bu bilgiler dahilinde fabrika son durumu ekranının kullanımından önceki son aşama olarak bir reçete tanımlamasının da yapılması gerekmektedir. Bu senaryoda hem ileri üretim planlama modülü hem de kapasite planlama uygulaması kullanılmadığı varsayıldığından, örnekteki MAMUL10'un üretimi için gereken birim süre reçete kaydı ekranından alınacaktır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 6)

**Reçete Kaydı** MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

Mamul Kodu: MAMUL10 Mamul İsmi: MAMUL 10

Reçete Top.: 1,00 Fire Oranı (%): 0,00 Oto.Reç.: ☐ Ölçü Br.: 1 - AD

Reçete Bilgileri-1 Reçete Bilgileri-2

Sıra No: 0002 Operasyon Kodu: OP10 OPERASYON 10

Ölçü Br.: Miktar: 1,00 Sarf Edilen Mamul Kodu:

Açıklama:

* Sıra No	Bileşen Kodu	Bileşen İsmi	Ölçü Br.	Miktar	Açıklama
0001	YM10	YARI MAMUL 10	AD	1,00	
> 0002	OP10	OPERASYON 10		1,00	

Anlık Reç.Top.: 1

Ekran Görüntüsü 6

**Reçete Kaydı** MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

Mamul Kodu: MAMUL10 Mamul İsmi: MAMUL 10

Reçete Top.: 1,00 Fire Oranı (%): 0,00 Oto.Reç.: ☐ Ölçü Br.: 1 - AD

Reçete Bilgileri-1 Reçete Bilgileri-2

Bileşen Kodu: OP10 Açıklama: OPERASYON 10

Bileşen Bilgileri: Miktar Sabitle: ☐ Stok: ☒ Maliyet: ☐ Operasyon Kodu: Fire Mik.: 0,00 Sabit Fire Mik.: 0,00

Üretimde Tolerans Kontrolü Yapılsın: ☐ Miktar Toleransı (- +%): 0,00 0,00

Reçete Toplamına Eklensin: ☒

Operasyon Bilgileri:

İstasyon Kodu: IST10	İSTASYON 10	Sim.Tez. Miktarı: 1,00	Ü.A.Dahil Edilsin: <input checked="" type="checkbox"/>
Hazırlık Süresi: 0	Transfer Süresi: 0	İşçilik Maliyeti: 0,00	Son Operasyon: <input type="checkbox"/>
Üretim Süresi: 2	Geçiş Miktarı: 0,00	Diğer Maliyetler: 0,00	

Alternatif Politikalar:

D.A.Transfer Fiqi:	Hiçbiri
Ambar Ç. Fiqi:	Hiçbiri
Üretim S.Kaydı:	Hiçbiri
MRP:	Hiçbiri

Öncelik: 0

Planlama Oranı: 0,00

Belgede öncelik değişebilsin: ☒

Geçerlilik Bilgileri:

Geçerlilik Tarihi: 00.00.0000 Revizyon No: 00000000 Son.Revizyon No: 00000000

Sonraki Bileşen:

Sonraki Durum: ☒ Kendisi ☐ İptal ☐ Katalog ☐ Kayıt

Anlık Reç.Top.: 1

6. ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, bir MAMUL10 reçetemiz var ve bu reçete altında 1 adet YM10 bileşeni ve OP10 operasyonu var. Bu noktada operasyon için yapılan Reçete Bilgileri-2 tanımları önem taşımaktadır. Çünkü fabrika son durumu ekranı, mamule ait operasyonel süre bilgisini buradan almaktadır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 7)

**Üretim Akış Kaydı** MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

Üretim Akış Kaydı: Operasyon Özdetimi

İş Emri No: 000000000000001 Stok Kodu: MAMUL10 Stok Adı: MAMUL 10

Operasyon Kodu: OP10 Aktivite Kodu: ÇALIŞMA

Başlangıç Tarihi: 24.06.2019 00:27:39 Bitiş Tarihi: 24.06.2019 03:55:39

Süre: 208 Dakika Devam Ediyor

Üretilen Miktar: 95 AD Fire Miktarı: 5 AD

İstasyon Kodu: IST10

Olçu Bilgisi Üretim Süresi Kaydı İş Emri Kapatma Proses Kontrol Gözetim Kullanılan Kaynaklar

Sıra Numarası	Stok Kodu	Operasyon Kodu	Operasyon Sıra No	Aktivite Kodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre	Süre Tipi	Üretilen Miktar	Fire Miktarı	İstasyon Kodu
00000001	MAMUL10	OP10	0002	ÇALIŞMA	24.06.2019 00:27:39	24.06.2019 03:55:39	208	Dakika	95	5	IST10

NAMUL10 İş Emri Miktarı : 100,00 Ope.Top. Uak Miktarı : 95,00 Operasyon Listesi : Üretim Reçetesi

**Üretim Akış Kaydı** MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

Üretim Akış Kaydı: Operasyon Özdetimi

İş Emri No: 000000000000002 Stok Kodu: MAMUL10 Stok Adı: MAMUL 10

Operasyon Kodu: OP10 Aktivite Kodu: ÇALIŞMA

Başlangıç Tarihi: 24.06.2019 11:54:53 Bitiş Tarihi: 24.06.2019 11:54:53

Süre: 0 Dakika Devam Ediyor

Üretilen Miktar: 0 AD Fire Miktarı: 0 AD

İstasyon Kodu: IST10

Olçu Bilgisi Üretim Süresi Kaydı İş Emri Kapatma Proses Kontrol Gözetim Kullanılan Kaynaklar

Sıra Numarası	Stok Kodu	Operasyon Kodu	Operasyon Sıra No	Aktivite Kodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre	Süre Tipi	Üretilen Miktar	Fire Miktarı	İstasyon Kodu
00000001	MAMUL10	OP10	0002	ÇALIŞMA	24.06.2019 04:30:17	24.06.2019 09:53:17	323	Dakika	144	6	IST10

NAMUL10 İş Emri Miktarı : 150,00 Ope.Top. Uak Miktarı : 144,00 Operasyon Listesi : Üretim Reçetesi

Ekran Görüntüsü 7

ve 8

7. ekran görüntüsünde görüldüğü gibi OP10'un süresi 2 dakikadır. Üretim süresinin birim tanımı ise MRP Parametreleri-MRP II sekmesinin "Süre Tipi" alanında "dakika" olarak belirlenmişti. (Bkz. Ekran Görüntüsü 1)

**İş Emri Girişi** MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

SABİT BİLGİLER Ek Bilgiler İş Emrine Bağlı Reçete Kayıtları Toplam Hammadda Kullanımı

İş Emri No: 000000000000001 Tarih: 24.06.2019

Stok Kodu: MAMUL10

Açıklama:

Ölçü Br.: AD Miktar: 100,00 Proje Kodu: Seri No: Seri No-2

Sipariş No: Sip.Kont.: 0 USK Durumu: Üretimine Bağlandı

Öncelik: 0 Rezervasyon Durumu: Yeni

Teslim Tarihi: 25.06.2019 Reçete Saklansın

Revizyon No: İlişkili İş Emri Kayıtları Güncellensin


Depo Kodu: 0 Rework İş Emri

Çıkış Depo Kodu: 0

İş Emri No	Tarih	Stok Kodu	Stok İsmi	Ölçü Br.	Miktar	Açıklama	Teslim Tarihi	Sipariş No
000000000000001	24.06.2019	MAMUL10	MAMUL 10	AD	100,00		25.06.2019	
000000000000002	24.06.2019	MAMUL10	MAMUL 10	AD	150,00		25.06.2019	
000000000000003	24.06.2019	MAMUL10	MAMUL 10	AD	200,00		25.06.2019	

Ekran Görüntüsü 9

Tüm bu tanımlamaların ardından fabrika son durumu ekranında veri görebilmek için 3 adet iş emri oluşturalım. 100,150 ve 200 adetlik, 3 adet MAMUL10 iş emri 8. ekran görüntüsünde gösterilmiştir. İş emirlerinin de oluşturulmasından sonra, son aşama olan üretim akış kaydı oluşturma işlemini de tamamlayalım. (Bkz. Ekran Görüntüsü 9) Yaptığımız üretim akış kayıtlarının ilkinde üretilen ürün adedi 95 olmuş, bu ürünlerin 5'i fireye dönüşmüş ve toplam üretim süresi 208 dakika olmuştur. İkinci üretim akış kaydında ise iş emri adedi 150 olan MAMUL10'un üretim adedi 144 olmuş, 6 tane ürün fireye dönüşmüş ve üretim toplamda 323 dakika sürmüştür. Son üretim akış kaydında ise 198 adet MAMUL10'un üretimi 430 dakika sürmüştür ve 2 ürün fire olmuştur. Üretim akış kayıtlarını da tamamladıktan sonra fabrika son durumu ekranını açıp, OEE (toplam ekipman etkinliği) değerimizin ne olduğunu görebiliriz. (Bkz. Ekran Görüntüsü 10)

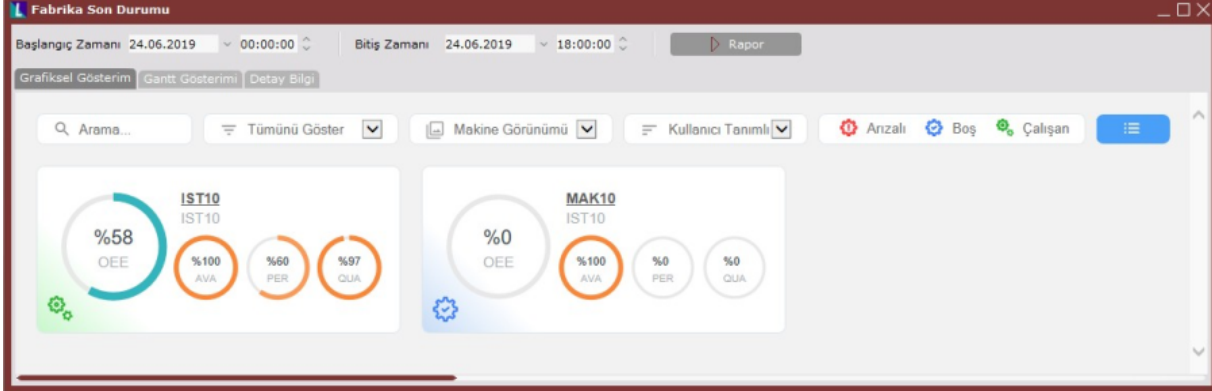

Ekran Görün

#### tüsü 10

Örnek uyarlamamız için girdiğimiz az sayıdaki veriye ve rapor tarih aralığına istinaden hesaplanan OEE değeri 10. ekran görüntüsünde görüldüğü gibi %58'dir. Kullanılabilirlik, performans ve kalite değerleri de sırasıyla %100, %60 ve %97 olarak gerçekleşmiştir.

İlgili değerler şu şekilde hesaplanmıştır:

$$\text{OEE} = \text{AVA} \times \text{PER} \times \text{QUA} \quad \text{0,58} = 1,0 \times 0,6 \times 0,97$$

$$\text{AVA} = \frac{\text{Ü ü} - (\text{ş ü} + \text{ü} + \text{ü})}{\text{Ü ü}}$$

$$\text{Ü ü}$$

$$1,0 = \frac{((8+8+8) \times 60) - 0}{(8+8+8) \times 60}$$

8 saatlik 3 vardiyamız var. Duruş ve hazırlık gibi bekleme süreleri olmadığından kullanılabilirlik değeri %100.

$$\text{PER} = \frac{\sum (\text{Ü ü} \text{ ç } \text{Ü ü} \times \text{Ü ü} \text{ ü } \text{Ü})}{\text{Ü ü} - (\text{ş ü} + \text{ü} + \text{ü})}$$

$$\text{Ü ü} - (\text{ş ü} + \text{ü} + \text{ü})$$

$$\text{0,6} = \frac{((8+8+8) \times 60) - 0}{((8+8+8) \times 60)}$$

Sistemimizde üretim süreleri 2 dakika ve üretim adetleri sırasıyla 95,144 ve 198 olan 3 farklı üretim akış kaydımız vardı.

$$\text{QUA} = \frac{\sum (\text{Ü} - )}{\sum (\text{Ü})}$$

$$\text{0,97} = \frac{((++)-(++))}{((++))}$$

İş emirlerine girilen üretim ve fire adetlerini formüle yerleştirdik. (++) Bu verilere ilişkin detayları görebilmek için "Detay Bilgi" sekmesi ve mavi buton altındaki "Grafik Verisi" seçeneği kullanılabilir. Ayrıca iş emirlerine ilişkin Gantt tablosuna da "Gantt Gösterimi" sekmesinden ulaşmak mümkündür.

#### Kapasite Planlama Uygulamasının Kullanıldığı Senaryo

Çizelgeleme modülünü kullanmayıp kapasite planlama uygulaması kullanan bir kullanıcının fabrika son durumu ekranını kullanabilmesi için gerekli olan vardiya planlarına ve ürün birim sürelerine sırasıyla; MRP modülü altındaki fabrika çalışma takvimi ve rota tanımlama ekranlarından ulaşmaktadır. Fakat burada bilinmesi gereken şudur ki; kapasite planlama uygulaması kullanıcıları için fabrika son durumu ekranı desteği 9.0.22 setiyle birlikte gelmiştir. Bundan önceki setlerde bu senaryoda anlatılan uyarlama gerçekleştirilemeyecektir. Fabrika çalışma takvimi tarafı, kapasite planlama uygulamasının kullanılmadığı senaryo ile aynı olduğundan bu

senaryoda yeniden gösterilmeyecektir. Aynı vardiya planı ve fabrika çalışma takvimiyle bu senaryoya ait örnek uyarlama da yapılacaktır.

İkinci aşama olan birim zaman tanımlamalarına geçmeden önce ise kapasite planlarıyla ilgili kontrol edilmesi gereken bir parametre vardır. Kapasite planlama verilerinin fabrika son durumu ekranında kullanılabilmesi için, MRP Parametreleri MRP II yolundaki "Kapasite Planlama Parametreleri" alanında "Planlama Verisi" parametresinin "Kapasite planlama verisi kullanılsın" olarak ayarlanmış olması gerekmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 11)

MRP Parametreleri

MRP I MRP II Ana Üretim Planlama

İleri Üretim Planlama Parametreleri

İleri Üretim Planlama ☐

Rezervasyonlar Kontrol Edilsin ☐

1. Vardiya Başlangıcı 00:00:00 1. Vardiya Toplam Süresi 8 Saat

2. Vardiya Başlangıcı 08:00:00 2. Vardiya Toplam Süresi 8 Saat

3. Vardiya Başlangıcı 16:00:00 3. Vardiya Toplam Süresi 8 Saat

1. Vardiyada Çalışan Kişi Sayısı 2

2. Vardiyada Çalışan Kişi Sayısı 2

3. Vardiyada Çalışan Kişi Sayısı 2

Süre Tipi

☒ Kayıtlar Dakika Olarak Girilsin

☐ Kayıtlar Saat Olarak Girilsin

Kapasite Planlama Parametreleri

Planlama Verisi Kapasite planlama verisi kullanılsın

Dengeleme Politikası Dengeleme yapılmasın

İhtiyaçlar Bölünebilirsin Hayır

İhtiyaçlar sadece ardışık periyotlara bölünebilirsin ☐

Tamam İptal

Ekran Görüntüsü 11

Bunun haricinde kapasite planlama uygulaması kullanıcıları için fabrika son durumu ekranı kullanımında kontrol edilmesi gereken bir parametre daha vardır. Bu parametre üretim akış kaydı ekranında makine bilgisinin de sorulmasını sağlamaktadır ki fabrika son durumu ekranının tam olarak çalışabilmesi için makine bilgisi gereklidir. İlgili parametre, üretim akış parametreleri altındaki "Makine Bilgisi Okunsun" parametresidir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 12) Bu parametrenin açılmasıyla, üretim akış kaydı ekranına "Makine No" alanı eklenecektir.

Üretim Akış Parametreleri

Ek Açıklama Sorulsun ☐

Makine Bilgisi Okunsun ☒

Personel Bilgisi Okunsun ☐

Makine Bazında Zaman Çakışma Kontrolü Yapılsın ☐

Üretim Akış Kaydında Kalite Kontrol Girişi Yapılabilirsin ☐

Fabrika Son Durumu

OEE Hesabı İçin Tarih Limiti 7 Gün

Grafik Güncelleme Sıklığı 1 Dakika

Tamam İptal

Ekran Görüntüsü 12

Vardiya planları ve kapasite planlama uygulamasıyla fabrika son durumu ekranını kullanmak için önemli olan parametrelerden bahsettikten sonra ürünlerin birim zamanlarının belirlenmesiyle devam edebiliriz. Elimizde ilk senaryoda tanımladığımız MAMUL10, OP10, MAK10 ve IST10 vardı. Bu tanımlamaları yeni senaryoda da kullanmaya devam edeceğiz.

**Rota Tanımlama**

Stok Seçim Rota

Rota Kodu R\_1 OP10

+ -

R\_1 (OP10)

OP10 (OPERASYON 10)

Operasyon Detayı:

Sıra No 0001

Operasyon Kodu OP10 OPERASYON 10

Makine / İstasyon Detay Seçimi

☒ Makine ☐ İstasyon

Makine Detayı:

Makine Kodu MAK10 MAKİNE 10

Üretim Süresi 180,00 Saniye

Üretim Miktarı 1,00 1. Ölçü Br.

+ Yeni Kayıt Kaydet Sil

Operasyon Kodu	Operasyon Adı	Makine/İstasyon	Makine Kodu	Makine Adı	İstasyon Kodu	Üretim Süresi	Üretim Süresi Tipi	Üretim Mik.
OP10	OPERASYON 10	Makine	MAK10	MAKİNE 10	IST10	180 Saniye		1

R\_1 kodlu rota açıldı [10:29:37]

Rota Bilgilerini Kaydet

Öncelikle Üretim-MRP-Kayıt-Rota Tanımlama yolunu izleyerek rota tanımlama işlemini tamamlayalım. Bunun için rota tanımlama ekranının "Stok Seçim" sekmesinden MAMUL10'u seçelim ve ardından "Rota" sekmesine geçelim.

**Ekran Görüntüsü 14**

**Üretim Akış Kaydı**

MSSQL | ENTERPRISES / 0 | GENEL

Üretim Akış Kaydı

İş Emri No 0000000000000001

Stok Kodu MAMUL10 Stok Adı MAMUL 10

Operasyon Kodu OP10 Aktivite Kodu ÇALIŞMA

Başlangıç Tarihi 25.06.2019 11:12:07 Bitiş Tarihi 25.06.2019 11:12:07

Süre 0 Dakika Devam Ediyor

Üretilen Miktar 0 AD Fire Miktar 0 AD

İstasyon Kodu IST10 Makine No

Arıza Kodu

Ölçüm Bilgisi Üretim Sonu Kaydı İş Emri Kapatma Proses Kontrol Girişi Kullanılan Kaynaklar

Sıra Numarası	Stok Kodu	Operasyon Kodu	Makine No	Operasyon Sıra No	Aktivite Kodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre	Süre Tipi	Üretilen Miktar	Fire Miktar
00000001	MAMUL10	OP10		0002	ÇALIŞMA	24.06.2019 00:27:39	24.06.2019 03:55:39	208	Dakika	95	5
00000002	MAMUL10	OP10	MAK10	0001	ÇALIŞMA	24.06.2019 00:27:39	24.06.2019 03:55:39	208	Dakika	95	5

MAHUL10 İş Emri Miktar : 100,00 Opr. Top. Uak Miktar : 190,00 Operasyon Listesi : Rota Kaydı

**Üretim Akış Kaydı**

MSSQL | ENTERPRISES / 0 | GENEL

Üretim Akış Kaydı

İş Emri No 0000000000000002

Stok Kodu MAMUL10 Stok Adı MAMUL 10

Operasyon Kodu OP10 Aktivite Kodu ÇALIŞMA

Başlangıç Tarihi 25.06.2019 11:15:27 Bitiş Tarihi 25.06.2019 11:15:27

Süre 0 Dakika Devam Ediyor

Üretilen Miktar 0 AD Fire Miktar 0 AD

İstasyon Kodu IST10 Makine No

Arıza Kodu

Ölçüm Bilgisi Üretim Sonu Kaydı İş Emri Kapatma Proses Kontrol Girişi Kullanılan Kaynaklar


Sıra Numarası	Stok Kodu	Operasyon Kodu	Makine No	Operasyon Sıra No	Aktivite Kodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre	Süre Tipi	Üretilen Miktar	Fire Miktar
00000001	MAMUL10	OP10		0002	ÇALIŞMA	24.06.2019 04:30:17	24.06.2019 09:53:17	323	Dakika	144	6
00000002	MAMUL10	OP10	MAK10	0001	ÇALIŞMA	24.06.2019 04:30:17	24.06.2019 09:26:17	323	Dakika	144	6

MAHUL10 İş Emri Miktar : 150,00 Opr. Top. Uak Miktar : 288,00 Operasyon Listesi : Rota Kaydı

**Ekran Görüntüsü 13 ve 14**




Rota sekmesi üzerinden MAMUL10 için operasyon seçimini OP10 ve makine seçimini MAK10 olarak yapalım. Üretim süremiz ise bu senaryo için 1 adet üründe 3 dakika olsun. (Bkz. Ekran Görüntüsü 13) Son ürünüme ait birim zaman tanımlamasını da yaptıktan sonra iş emri girişleri ve bu iş emirlerine istinaden üretim akış kaydı girişleri yapılması kalmaktadır. Bir önceki senaryoda girdiğimiz 3 adet iş emrini bu senaryo için de kullanalım. Bir önceki senaryodan farklı olarak bu 3 iş emri için 3 adet yeni üretim akış kaydı oluşturalım çünkü bu senaryoda makine numarası alanlarını da doldurmamız gerekmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 14) Bütün bu işlemler sonrasında fabrika son durumu ekranını da aynı tarih aralığı için çalıştıralım. Kapasite planlama uygulaması kullanılan senaryomuz için ilk senaryodakiyle aynı iş emirlerini ve üretim akış kayıtlarını kullandık, yalnızca farklı görebilmek açısından ürünümüzün birim zamanını 2 dakika yerine 3 dakika olarak girdik. Bu koşullar altında aynı tarih aralığında çalıştırdığımız fabrika son durumu ekranının, OEE verisinin ilk senaryodakinden farklı olmasını beklemeliyiz. (Bkz. Ekran Görüntüsü 15)

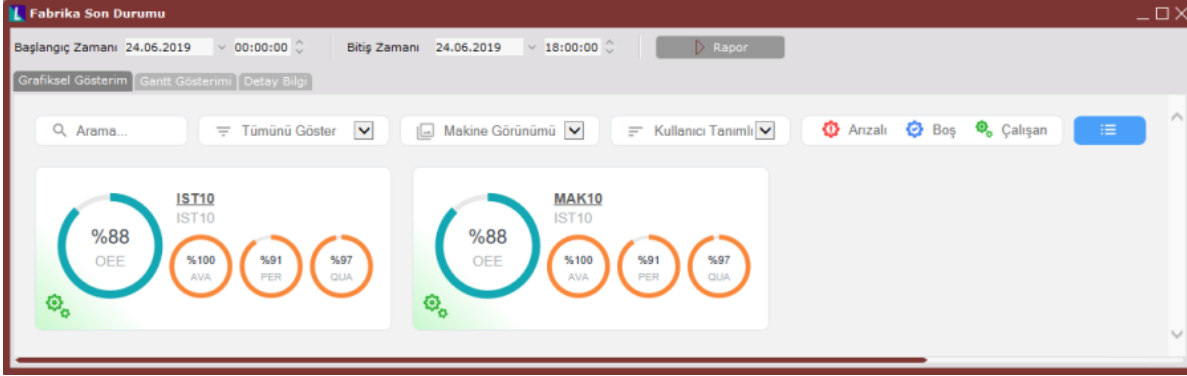

Ekran Görüntü

sü 15

Fabrika son durumu ekranında görüldüğü üzere, farklı birim zamanlar için hesaplanan OEE ve PER değerleri beklediğimiz gibi farklı hesaplandı. Son olarak aynı veriye ait Gantt şeması ise 16. ekran görüntüsünde paylaşılmıştır.

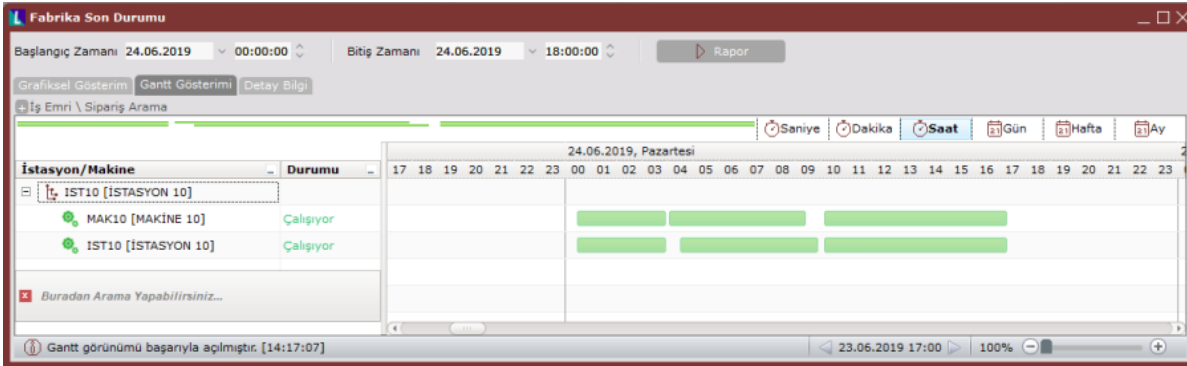

Ekran Görüntü

sü 16

Tüm bu işlemler sonunda kapasite planlama uygulaması kullanılmayan ve kullanılan 2 farklı senaryo için fabrika son durumu ekranının hangi adımlar izlenerek kullanılabileceği gösterilmiş oldu. Bu örnek uyarılama dokümanında değinilmeyen detaylara ulaşmak için ise, fabrika son durumu izleme tanıtım dokümanından ya da fabrika son durumu izleme Webinar'ından faydalanılması gerekmektedir.