


Çoklu Dil Yapısı Kullanma

Çoklu dil yapısı ile kullanılan fonksiyonların içinde bir yada birden fazla alan için diğer dillerde veri girme ihtiyacı karşılanır. Çoklu dil yapısı kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

ServerConfig.xml Parametrelerin Aktif Edilmesi: ServerConfig.xml içerisinde Multilang parametreleri aktif edilmelidir eğer bu parametreler yoksa eklenmelidir.

```
</parameter>
<parameter description="" enabled="true" name="MultilangMode" sadmin="true" side="s" t="setter">
<property description="" name="class-name" t="s"
value="com.lbs.util.JLbsConstants"/>
<property description="" name="value" t="b" value="true"/> <property description="" name="field-name" t="s"
value="XUI_MULTILANG"/>
</parame
<parameter description="" enabled="true" name="MultilangEnableEditColumn"
sadmin="true"
side="c" t="setter">
<property description="" name="class-name" t="s"
value="com.lbs.util.JLbsConstants"/>
<property description="" name="value" t="b" value="true"/> <property description="" name="field-name" t="s"
value="ENABLE_MULTILANG_COL"/>
</parameter>
```


Değişiklik yapmak için kullanılan j-Platform'da ..\logo\Status sayfasına login olup edit etmek gerekir. Değişiklik sonrasında işlemin aktif olması için tomcat restart edilmelidir.

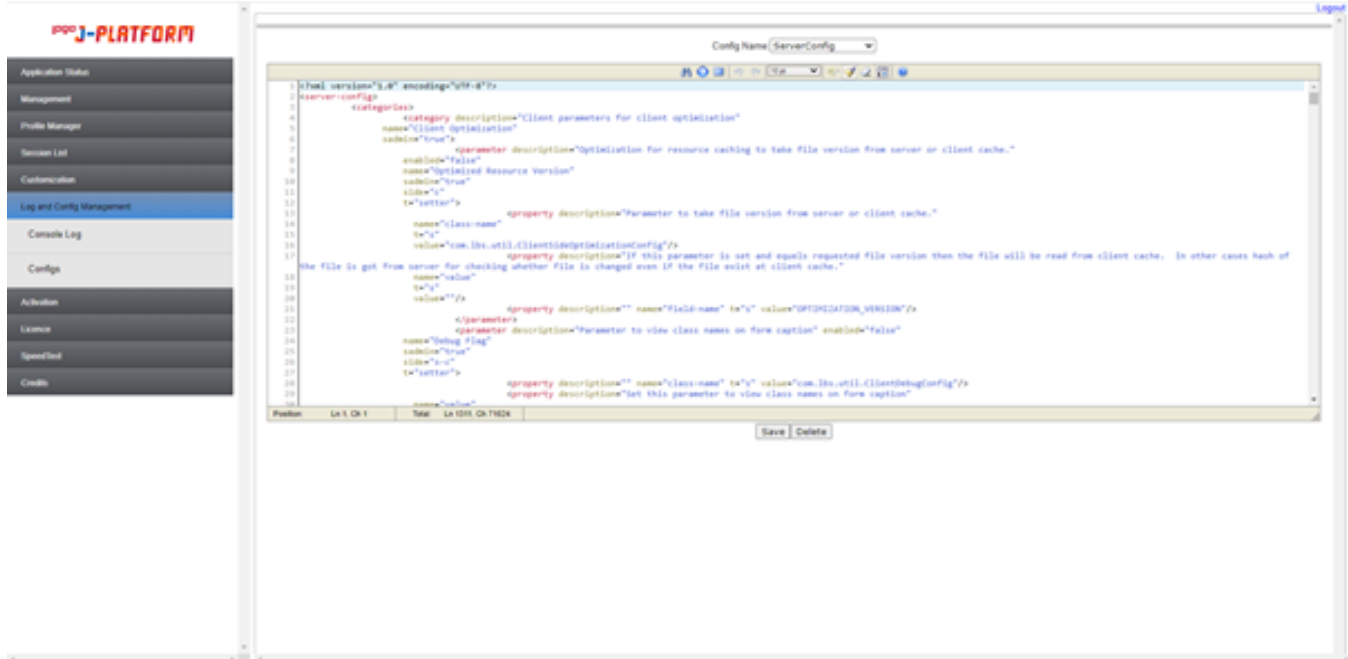

MultiLangField.xml Güncelleme: MultiLangField.xml üzerinde çok dil eklenecek alanlar için yeni satırlar eklenir. Apachetomcat içinde, Webapps/Logo/Config/System dosyasında MultiLangField.xml dosyası açılır. Daha sonra buraya Language değiştirilecek alanın adı girilir ve kaydedilir. İşlem sonrasında tomcat restart edilir ve böylece alan değişmiş olur.

Örnek: Bütçe kalemleri liste ekranında kod ve açıklama alanının yanına İngilizce ve Türkçe durumunu gösterecek ikinci bir alan ekleme işlemi için açılan "MultiLangField.xml" dosyasının içine tablo ismini "**BUBudgetItems**" ve değiştirilecek alan adını "**DESCRIPTION**" şeklinde yazıp işlemi kaydederiz. Program açılıp kapatıldığında işlem gerçekleşmiş olur.


```
<multilang-field table-name="BUBudgetItems" field-name="DESCRIPTION" />
```

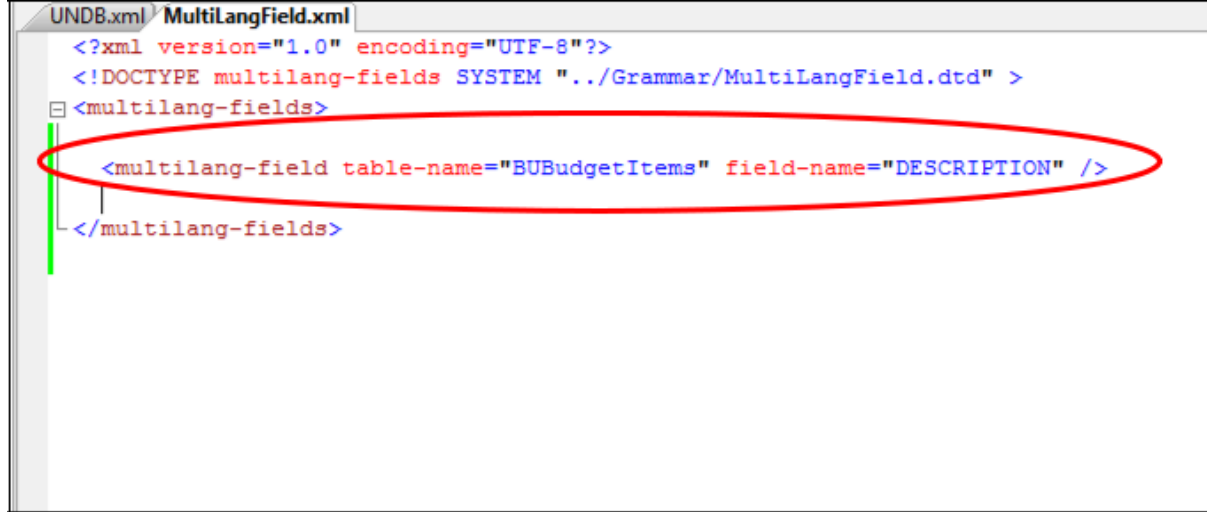

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE multilang-fields SYSTEM "../Grammar/MultiLangField.dtd" >
<multilang-fields>
  <multilang-field table-name="BUBudgetItems" field-name="DESCRIPTION" />
</multilang-fields>
```

Program İçerisindeki Kullanım

MultiLangField.xml Güncelleme işlemi sonrasında yeni bir veri girişi yapıldığında açıklama alanında lookup butonu olur. Butona basıldığında gelen formda desteklenen dillere ait satırlar gelir.

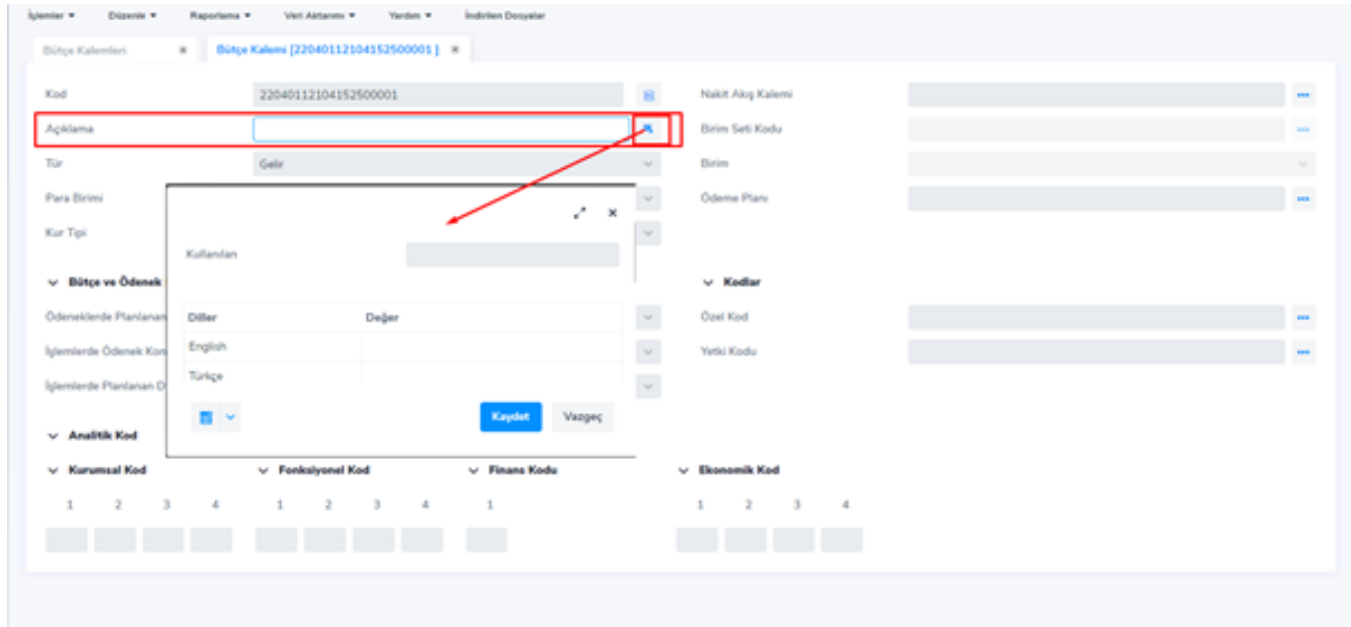

Editor formlardan eklenen bu multilang diller, browser formlardaki data grid üzerine aktif olan dile ait bir kolon açılarak gösterilir. Yani bu veri kaydedildiğinde gelen browserda gelen datagridde, açıklama kolonunun yanında hangi dille login olunduysa o dile ait yeni bir kolon olacaktır. İsteğe göre bu kolon tablo özelliklerinden kapatılabilir.

İşlemler ▾ Düzenle ▾ Raporlama ▾ Veri Aktarımı ▾ Yardım ▾ İndirilen Dosyalar

Bütçe Kalemleri ✕

▼ Filtreleri Aç Kaydet Temizle Filtre Listesi

Kod	Açıklama	Açıklama(Türkçe)	Özel Kod	Anaht
22040112104152500001		BÜTÇE		

20 < < > >

1 kayıt bulundu

Kapat

Bütçe Kalemleri <BUXFBudgetItemBrowser_0> < com.lbs.xui.JLbsXUILookupInfo > (Ürün Geliştirme Lis

Kayıtlar Filtreler

Kod	Kod(Türkçe)	Açıklama	Açıklama(Türkçe)
0000000001	açıklama_tr	açıklama_test	açıklama_tr